

Методические рекомендации


по проектированию и размещению вывесок на ОКН Свердловской области



Основные термины и понятия

Вывеска

конструкция, размещаемая на фасадах зданий, содержащая сведения о профиле деятельности и (или) виде реализуемых товаров и услуг

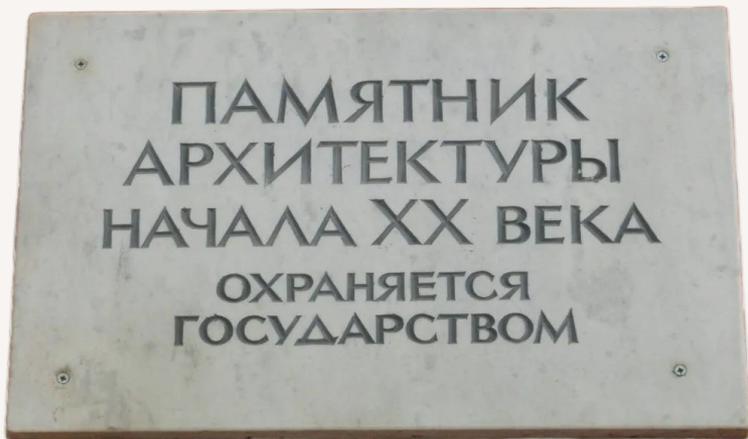

Вывеска из объемных элементов

вывеска в виде отдельных объемных букв, логотипа, декоративных элементов на общем металлическом каркасе



Основные термины и понятия

Консольная вертикальная вывеска

состоит из двух вертикально ориентированных информационных полей, из твердого материала, прикрепляемая к поверхности стены здания при помощи кронштейнов



Общий указатель

совокупность нескольких вывесок (табличек) на единой основе, на которых размещены логотипы и названия организаций



Основные термины и понятия

Логотип

графическое начертание фирменного наименования в виде стилизованных букв, изображения



Панель-кронштейн

вывеска из двух информационных полей, изготовленная из твердого материала, прикрепляемая к поверхности стены здания при помощи кронштейнов перпендикулярно относительно поверхности стены



Режимная вывеска

в виде таблички, выполняющая функцию информирования населения о режиме работы, профиле деятельности

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
МУЖ. ИНЖЕНЕРНО-ТАХОМЕТРИЧ. МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК
г. ОРНОЗОВСКОЙ УРАЛ
622001, Свердловской обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.1


МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПОДНОСНОГО ПРОМЫСЛА
«ДОМ ХУДОЯРОВЫХ»

ПОНЕДЕЛЬНИК	ВЫХОДНОЙ	QR
ВТОРНИК	ВЫХОДНОЙ	
СРЕДА	09:30 - 17:30	
КАССА	09:30 - 17:00	
ЧЕТВЕРГ	11:00 - 19:00	
КАССА	11:00 - 18:30	
ПЯТНИЦА	09:30 - 17:30	
КАССА	09:30 - 17:00	
СУББОТА	09:30 - 17:30	
КАССА	09:30 - 17:00	
ВОСКРЕСЕНЬЕ	09:30 - 16:30	
КАССА	09:30 - 16:00	

Рекомендации к размещению вывесок на объектах культурного наследия

- 1** Информационное поле вывески располагать на части фасада ОКН, соответствующей занимаемому заявителем помещению, или над входом в него (на элементах крыльца или навеса).

ПРИМЕР ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

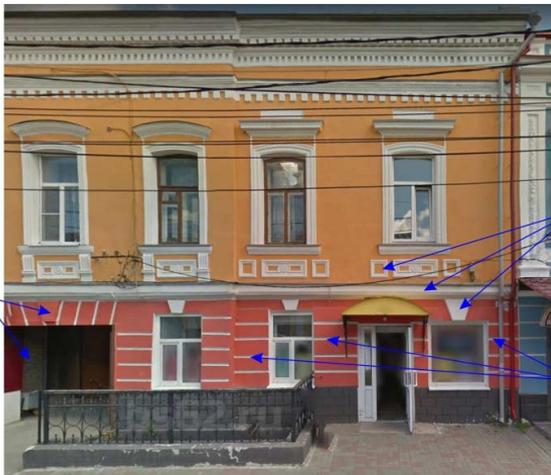

В арке и над ней размещение запрещено

Архитектурные элементы

Это тоже архитектурные элементы

2

В случае большого количества арендаторов размещение вывесок на фасадах с одним или несколькими общими входами, а также на торцевых частях здания должно размещаться компактно на локальном участке фасада.

Рекомендации к размещению вывесок на объектах культурного наследия

3 Типы вывесок, которые можно размещать на ОКН

вывески из объемных элементов

общие указатели

панели-кронштейны

режимные вывески

4

располагать параллельно к поверхности фасадов, за исключением панелей-кронштейнов, которые могут располагаться перпендикулярно к поверхности фасадов.



Рекомендации к размещению вывесок на объектах культурного наследия

5 Вывески не должны препятствовать визуальному восприятию ОКН



6 Использовать панели-кронштейны в случае отсутствия возможности размещения горизонтальных конструкций без нарушения визуального доступа к предмету охраны ОКН, при условии их выполнения в стилистике ОКН в виде фигурных элементов или в буквенном варианте.



Требования при размещении вывесок на ОКН

сохранность и возможность визуального доступа к предмету ОКН;

соразмерность вывесок фасаду здания и сооружения;

визуальная доступность, читаемость информации;

изготовление вывесок из натуральных или имитирующих натуральные материалы с учетом цветовой гаммы фасада;

сохранность и неизменность облика ОКН без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасадов;

стилистическое соответствие архитектурному решению фасадов;

учет особенностей здания, архитектурного стиля, периода постройки при выборе гарнитуры шрифта;

идентичность размеров общих указателей, размещаемых перед одним входом, в случае размещения в одном ОКН нескольких организаций;

размещение панели-кронштейна вблизи арочных проездов в случае, если организация находится во дворе;

для вывесок из объемных элементов: не более 5 м в длину и не более 40 см в высоту, при этом вывеска не должна иметь длину более 50% длины фасада ОКН;

выполнение панели-кронштейна из декоративных элементов, в том числе с организацией внутренней подсветки, с габаритами не более 0,75 x 0,75 м (панель-кронштейн не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,5 м; панель-кронштейн может содержать только логотип, название и род деятельности организации.

При размещении вывесок **НЕ** рекомендуется

размещение вывесок в виде светодиодных конструкций (табло) типа «бегущая строка»

размещение вывесок на кровлях, балконах, лоджиях, на внешней стороне витрины

дублирование информации при размещении вывески.

использование основы для крепления отдельных элементов вывески, размещение вывесок на архитектурных деталях: колоннах, пилястрах, орнаментах и лепнине, простенках, эркерах; в поле оконных и дверных проемов; над арочными проемами и в арочных проемах; на воротах, на решетчатых ограждениях архитектурных ансамблей и т.п.



В случае отсутствия на фасаде пространства допускается размещения вывески из объемных элементов поверх архитектурных деталей, без причинения им вреда, с сохранением визуальной доступности архитектурных деталей.

